

# 695XL

## La sega a gas più profonda e versatile

Le caratteristiche della nuova sega 695XL includono un motore di facile accensione con sistema di ignizione più potente e resistente, e componenti duraturi, tra cui un silenziatore, carburatore e pistone nuovi. Disponibile con barre guida da 30 cm (12 pollici) - 40cm (16 pollici) e l'intera linea di catene diamantate serie MAX, ProForce e PowerGrit. Basata sulla piattaforma di catena 695, la 695XL è la sega a gas ICS per uso frequente nei settori dell'edilizia generale, delle utenze e del cemento con i valori di cavalli più alti.

### 695XL SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Tipo di motore	A 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	94 cc
Potenza di cavalli	4,8 kW @ 9000 g/m
Coppia	5,7 Nm @ 7,200 g/m
Velocità del motore	9.300 +/- 150 g/m (max) 2.700 +/- 100 g/m (regime minimo)
Velocità della catena alla potenza massima	28 m/s
Peso	9,5 kg solo testa motrice
Dimensioni	46 cm lunghezza 36 cm altezza 30 cm larghezza
Starter	A strappo, resistente a polvere e acqua
Ignizione	Speciale ignizione elettronica resistente all'acqua
Rapporto carburante	Benzina:olio al 2% (50:1)
Capacità di carburante	1 litro
Requisiti di alimentazione idrica	Minimo 1,5 bar
Requisiti di portata idrica	Minimo: 4lpm
Livello sonoro garantito $L_{wa}$ (1)	115 dB(A); ( $K_{wa}=1,0$ dB(A))
Pressione acustica equivalente all'orecchio dell'operatore $L_{pA}$	104,6 dB(A) ( $K=1,0$ dB(A))
Vibrazione $a_{fv,eq}$ Taglio del cemento (2)	3,6 m/s <sup>2</sup> ( $K=1,0$ m/s <sup>2</sup> ) Impugnatura anteriore 3,1 m/s <sup>2</sup> ( $K=1,0$ m/s <sup>2</sup> ) Impugnatura posteriore
Vibrazione $a_{fv,eq}$ Taglio nei tubi (2)	5,62 m/s <sup>2</sup> ( $K=0,2$ m/s <sup>2</sup> ) Impugnatura anteriore 5,28 m/s <sup>2</sup> ( $K=0,2$ m/s <sup>2</sup> ) Impugnatura posteriore


(1) Misurata in conformità con ANSI S12.51-2012/ISO3741:2010

(2) Misurata in conformità con SO5349=1:2001 e IS 22867:2011




ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259  
© Copyright 2015 ICS, Blount Inc Dichiarazione sulla privacy Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Prezzi e specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i diritti riservati. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit sono marchi commerciali registrati di ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX sono marchi commerciali di ICS.0715

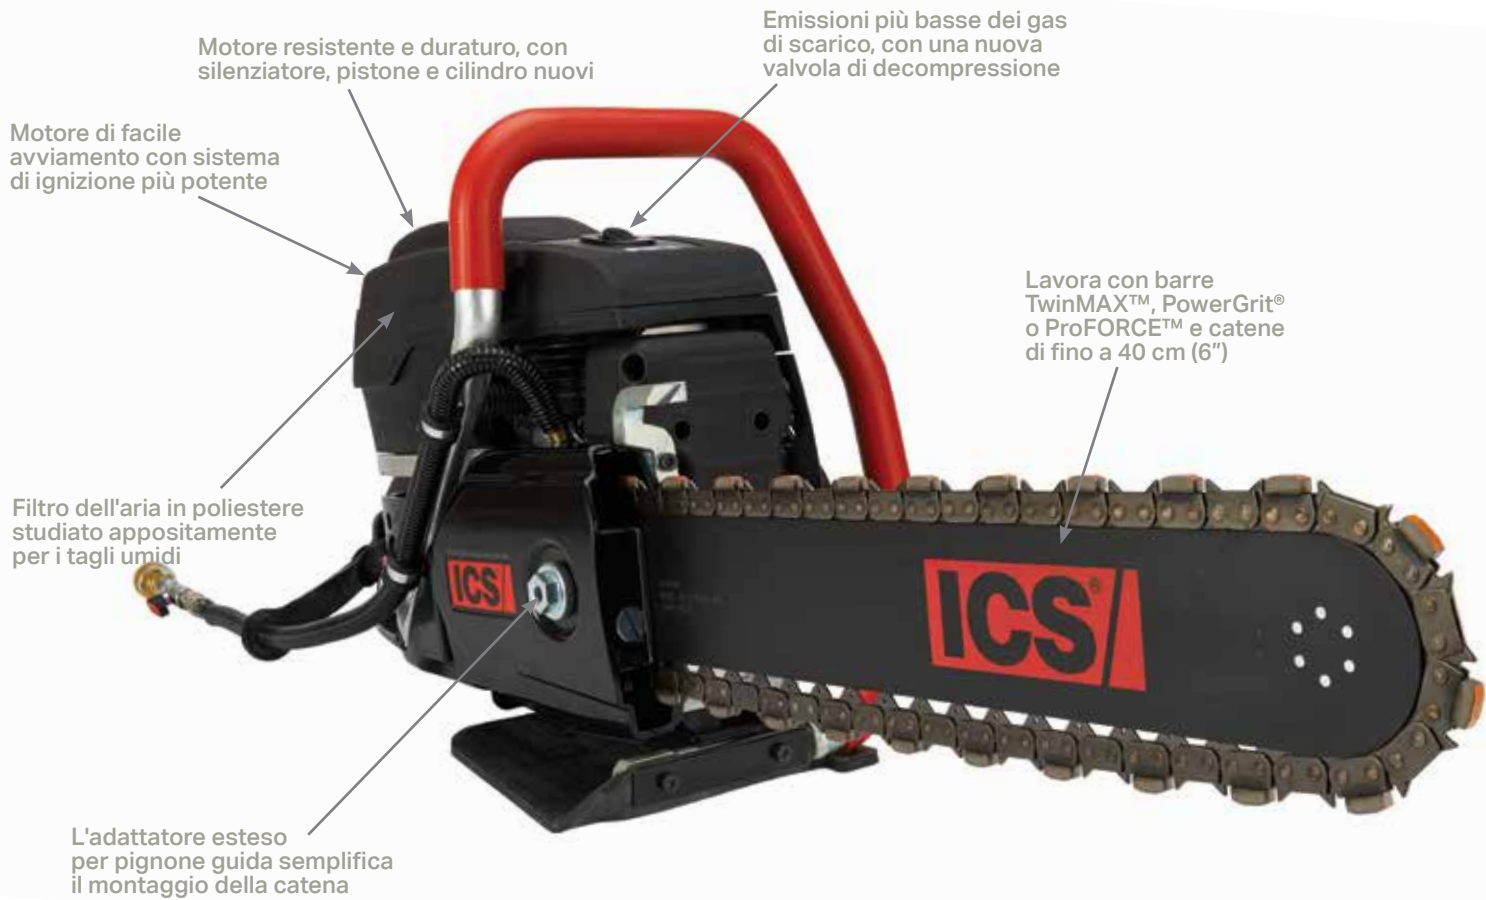


Soluzione per tagli profondi e aperture piccole o ostruite

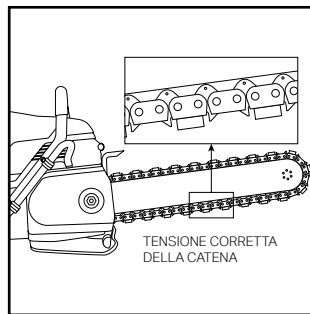

Facile tensionamento della catena



Tagli più sicuri nel ferro dolce



Versatile

ICS, BLOUNT EUROPE, SA | Rue Emile Francqui, 5 | 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium TEL +32 10 301 251 | FAX +32 10 301 259  
© Copyright 2015 ICS, Blount Inc Dichiarazione sulla privacy Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

Prezzi e specifiche soggette a modifica senza preavviso. Tutti i diritti riservati. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 e PowerGrit sono marchi commerciali registrati di ICS. The best way to cut concrete, DCT, TSS, ProFORCE e TwinMAX sono marchi commerciali di ICS.0715